


Sacs à vrac




Niveau de difficulté : 3/3

Les fournitures :

- 30 cm de filet mesh sur 140 cm (ou 1 coupon de filet mesh)
- 30 cm de coton sur 140 cm (ou 1 minicoupon de coton)
- 70 cm de cordon de 4 mm de diamètre (petit modèle)
- 1 m de cordon de 4 mm de diamètre (grand modèle)
- + 2 stop cordon

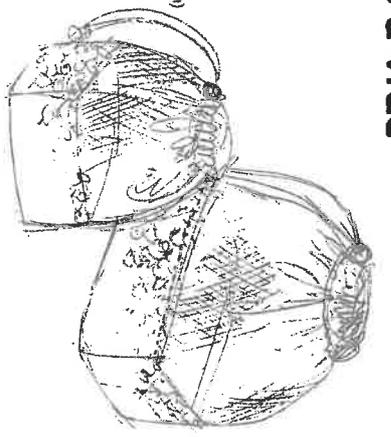

- Fond du sac**
- Assembler le fond du sac avec le tissu filet mesh. Piquer à 1 cm du bord.
- Surfiler ou effectuer un point zig zag au bord.
- Ouvrir et coucher la couture sur l'envers. Réaliser une surpiqure à 5 mm du bord.




*Bande à coulisse



Préformer la bande coulisse au fer (comme un biais préplié). Remplir les deux extrémités de la bande sur 5 mm.

Placer la bande sur l'envers du sac à 1 cm du bord (côté). Coudre bord à bord dans le creux du pli (comme pour le biais).


Rabattre la bande sur l'endroit et réaliser une piqure neuve.



*SAC

Fermer le sac en assemblant les côtés endroit contre endroit. Piquer à 1 cm. Surfiler ou effectuer un point zig zag au bord du coton.


Former les angles. Tracer une ligne à 5 cm du coin extérieur. Piquer sur la ligne et laisser une valeur de 1 cm (couper l'excédent de tissu). Surfiler ou effectuer un point zig zag au bord.

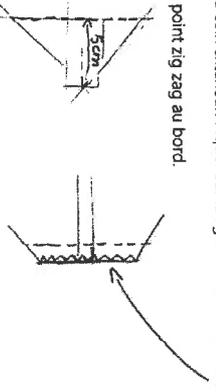

Retourner le sac, glisser le cordon dans la coulisse puis dans un stop cordon. Nouer les deux extrémités du cordon.

Le patron (valeurs de couture comprises) :

Bande à coulisse

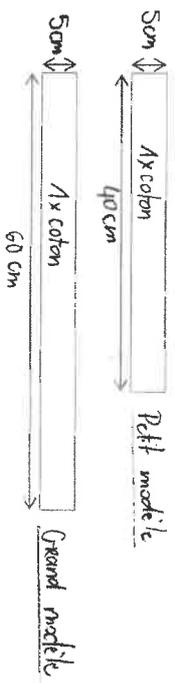

Fond du sac



Haut du sac

