


La banane

Fournitures

Difficultés



- 2 coupons de bouclette 0.50 cm x 0.70 cm
- 1 coupon de coton 1 m x 1 m 50
- 1m30 de sangle de 30 mm de large
- 1 fermeture de 60 cm
- 1 boucle de réglage de 30 mm
- 2 anneaux demi lune de 30 mm
- 2 mousquetons de 30 mm
- 1 bobine de fil

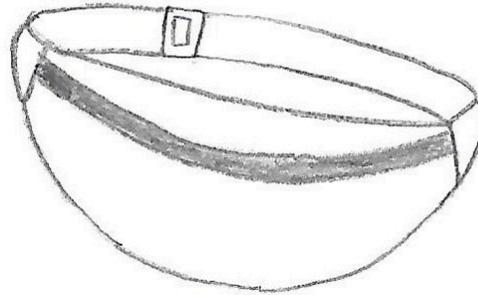

6. Ouvrir la fermeture à glissière.
Assembler le devant de la banane avec le dos en commençant par les côtés, le fond et le bord supérieur du rabat, sans prendre la doublure.
Renouveler l'étape avec la doublure de la banane, en veillant à laisser une ouverture sur le fond de la banane pour pouvoir la retourner.
7. Retourner la banane par l'ouverture et fermer celle-ci par un point main
8. Passer la sangle sur la barre centrale de la boucle de réglage, réaliser une double repli sur la sangle de 3 cm et surpiquer à 2 mm du bord.
9. Passer l'extrémité de la sangle dans l'un des mousquetons, puis à nouveau dans la boucle de réglage et pour finir dans le second mousqueton.
Réaliser un double repli de 3 cm sur la sangle, surpiquer à 2 mm du bord.
10. Clipser vos mousquetons dans les anneaux demi lune de la banane.

Et voilà! C'est terminé!

Le patron ici!



1. Epingler la fermeture sur le devant de la banane endroit contre endroit.
Epingler la doublure sur le devant, la fermeture et prise en sandwich entre les deux épaisseurs le long de la fermeture au plus prêt.
(pied fermeture)
2. Retourner sur l'endroit, repasser et réaliser une surpiqûre à 5 mm de la fermeture.
3. Renouveler l'étape précédente avec le rabat de la banane
4. Assembler les côtés de la banane avec les doublure côtés.
(la banane est prise en sandwich entre les deux pièces), recouper la fermeture si besoin.
5. Couper deux morceaux de 4 cm de sangle.
Passer les sangles dans les anneaux demi lune.
Epingler celle-ci sur le tissu principal des pièces côtés
Réaliser une couture de maintien à 5 mm du bord.